

Termoport vyhříváný

Kód	Rozměr mm	Cena bez DPH
R-UPCH 8002-401	520x690x1372	72 900,-
R-UPCH 4002-401	460x670x630	24 900,-

220V/265 W

Délka napájecího kabelu 2,7 m.

Termoport zůstává na dotek chladný.


Odnímatelný přívodní kabel.

Víko je opatřeno silikonovým těsněním.

Možnost otevření dveří o 240 stupňů.

Vestavěný teploměr.

Výborné termoizolační vlastnosti i po odpojení přívodního kabelu.




Termoport s bočním plněním

Kód	určeno pro	Cena bez DPH
R-UPCS 400-480	GN 1/1	8 900,-
R-400DIV	termoizolační přepážka	1 931,-
R-CD400	převážný vozík	7 990,-
R-CP1220	chladicí vložka	3 475,-


Stohovatelný.

Masivní madlo zajišťuje rychlé a pohodlné zavírání.

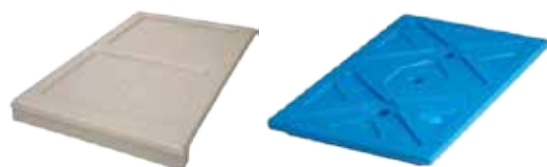

Dělicí přepážka slouží k oddělení teplých a studených potravin

Namrazovací chladicí vložka pro delší uchování potravin při nízkých teplotách.



Termobox CAMBRO boční plnění

Kód	Rozměr mm	Výška mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP400	645x440	630	3,9	4 990,-

Neobsahuje CFC.

Lehký a pevný.

Vyrobený z pěnového polypropylenu.

Ergonomické úchyty.



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS®

Termobox CAMBRO boční plnění

Kód	Rozměr mm	Výška mm	Váha kg	Cena bez DPH
R-EPP300	645x440	475	3,2	4 390,-

Neobsahuje CFC.

Lehký a pevný.

Vyrobený z pěnového polypropylenu.

Ergonomické úchyty.



CAMBRO
TRUSTED FOR GENERATIONS®